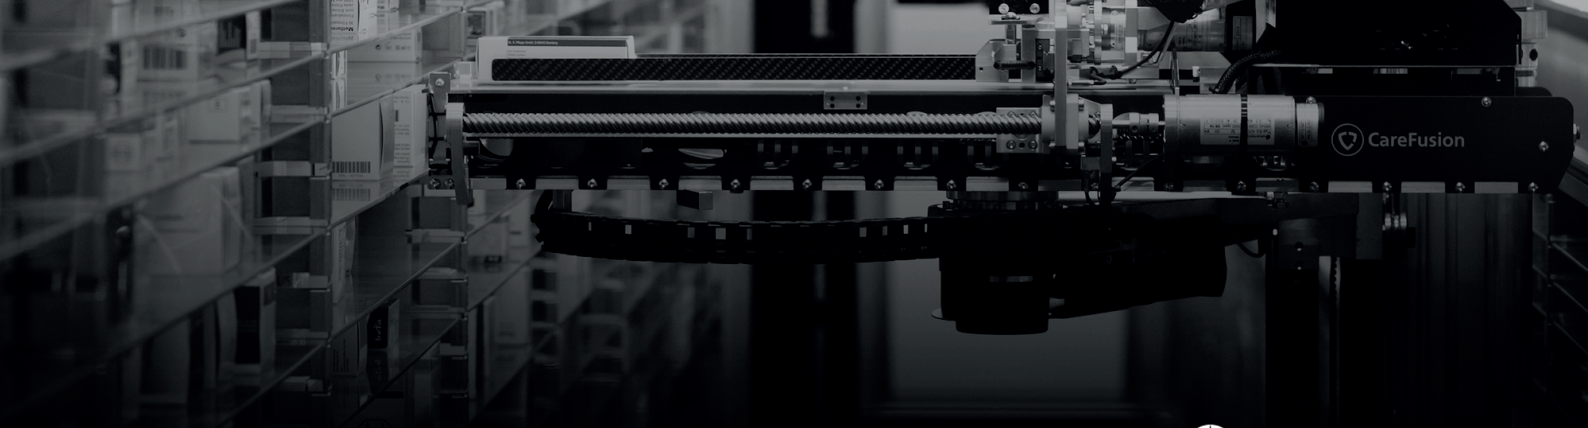

TBWB - BD Rowa™ Vmax 160

BD Rowa™

Orderverwerking op basis van containers

Technische data		
Dimensies	Breedte Hoogte Lengte	1.63 m 1.70 – 3.50 m (in 5 cm intervals) 2.68 – 15.17 m (in 48 cm intervals)
Geluidsniveau	Gemiddeld geluid drukniveau Lp,m	48.3 dB (A)
Mogelijke locaties	Begane grond, kelder, bovenverdieping	
Invoer- en uitvoertijden	Invoer Uitvoer	Ca. 3 seconden (Directe beschikbaarheid voor verkoop aan de toonbank) Ca. 8 – 12 seconden (meerdere pakketten tegelijk mogelijk)
Opbergbare verpakkingsformaten	Vierkante pakketten Ronde pakketten	Minimum. pakketgrootte (LxBxH) 35x15x15 mm Maximaal pakketgrootte (LxBxH) 230x140x145 mm Gewicht 5–1,000 g Min. pakketgrootte ø 45 mm, height: 15 mm Max. pakketgrootte ø 140 mm, height: 145 mm Gewicht 5–800 g

Technische specificaties			
Barcodes	Identificatie en lezen van PZN-, PZN8-, EAN- en 2D-barcodes		
Elektrische parameter	8 A, 230 V, 50/60 Hz		
Energieverbruik	In bedrijf In de standby-modus	348 W met één picking head 379 W met twee picking heads	
Veiligheid	Systeembescherming dankzij ononderbroken stroomvoorziening (UPS), back-upcomputer, remote toezicht houden.		
Opties	2de picking head Rowa reinigingsmodule Rowa gekoelde unit	2e invoerband Rowa-systeemback-up Rowa MedPort	Rowa™-label (etikettering) Rowa ProLog™ extern (volautomatische invoer) Rowa iProLog™
Transportbandtechnologie	Transportband, servogestuurde lift, spiraalgoot met 400 mm, mogelijk om aan te sluiten pneumatische buis transport.		
Kleuren	Wit (RAL 9016), antraciet (RAL Design 000-25-00)		

Schaalbare oplossingen